

ORGANIC RUG

GAMBINI GROUP

i n d u s t r i e c e r a m i c h e

Effetto **TESSUTO**
Fabric Effect . Effet tissu . Stoffeffekt



HOME Style



OUR CATALOGUES

Spessore 9 mm
Thickness 9 mm
Épaisseur 9 mm
Stärke 9 mm



Organic Rug

Effetto **TESSUTO**
Fabric Effect . Effet tissu . Stoffeffekt



Gres Porcellanato
Glazed Porcelain . Gres Cerame . Glasiertes Feinsteinzeug

Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente. Le campionature e le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti.
For technical printing reasons the colours shown may differ from the actual appearance of the product. The samples and photographic reproductions should be regarded as indicative and non-binding.
Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente. Le campionature e le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti.
For technical printing reasons the colours shown may differ from the actual appearance of the product. The samples and photographic reproductions should be regarded as indicative and non-binding.



ORGANIC RUG BROWN

HOME Style

Organic Rug



ORGANIC RUG DENIM



ORGANIC RUG BONE



ORGANIC RUG SAND



ORGANIC RUG SMOKE

HOME Style

Organic Rug



ORGANIC RUG SMOKE

Organic Rug

COLORI

Colors . Couleurs . Farben

• NEW



BROWN

• NEW



DENIM

• NEW



BONE



SMOKE



SAND

FORMATI


Sizes . Formats . Formate



60x120 . 24"x48"
RETTIFICATO



30x60 . 12"x24"
RETTIFICATO

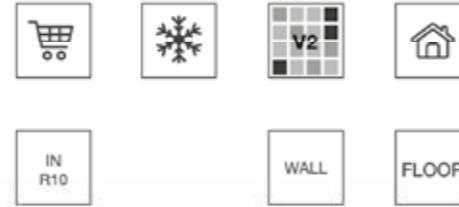

HOME Style

Organic Rug

IMBALLI

Packaging . Emballages . Verpackungen

	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET	
60x120 . 24"x48" Ret.	9	2	1,44	29,50	36	51,84	1062
30x60 . 12"x24" Ret.	9	8	1,44	29,00	32	46,08	928
BATTISCOPA 7x60 . 27 ⁶ / ₈ "x24" Ret	9	20	12 ml	19,00	-	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

Suggestion for laying . Conseil pour la pose . Verlegetipps

Per i formati rettangolari, si consiglia una sfalsatura tra ciascuna piastrella non superiore a 6-10 cm
Fuga consigliata: minimo 3 mm per prodotti non rettificati . minimo 2 mm per prodotti rettificati.

When laying, you are recommended not to stagger the rectangular tiles by more than 6-10 cm (2"-4")
Suggested joint: 3 mm minimum for non-rectified products . 2 mm minimum for rectified products.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur à environ 6-10 cm
Joint conseillée: 3 mm minimum pour produits non rectifiés . 2 mm minimum pour produits rectif

Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 6-10 cm
Empfohlene Fuge: mindestens 3 mm für nicht rechtwinklig geschliffene Produkte . mindestens 2 mm für rechtwinklig geschliffene Produkte.

PEZZI SPECIALI

Special trims . Pièces spéciales . Formteile



7x60 . 27⁶/₈"x24"
BATTISCOPA RETTIFICATO

